Air Wiping Nozzle

Powerful blow with a constant width

- 304 Stainless steel

《AW type》

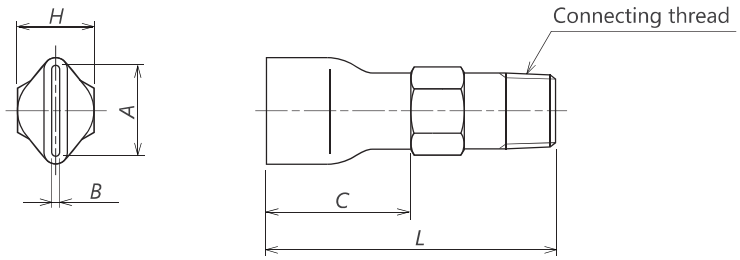

- Dimensions *C*, *L*, and *H* and the size of the connecting thread depend on dimensions *A* and *B*.

Model	Model No.	Dimensions[mm]					Connecting thread	Max. service pressure [MPa]	Max. air flow rate [L/min(nor)]	Heatproof temp. [°C]	Weight [g]
		A	*B*	*C*	*L*	*H*					
AW	10 - 0.5	10	0.5	25	44	10	R⅛	0.7	390	250	12
	15 - 1.0	15	1.0	36	62	14	R¼	0.7	1150	250	27
	20 - 1.0	20	1.0	44	74	17	R⅜	0.7	1560	250	39
	25 - 1.0	25	1.0	52	87	22	R½	0.7	1960	250	111

- The tolerance class of the slit part is the coarse class provided in JIS B 0405.
- This product can be used as a water nozzle, too.

- Model and model number representing

¼ A W 15 - 1.0

Connecting thread — Slit width (*A*) — Slit aperture (*B*)

Tel. +66 2895-9588-92 @skyindustry www.หัวฉีดน้ำ.com